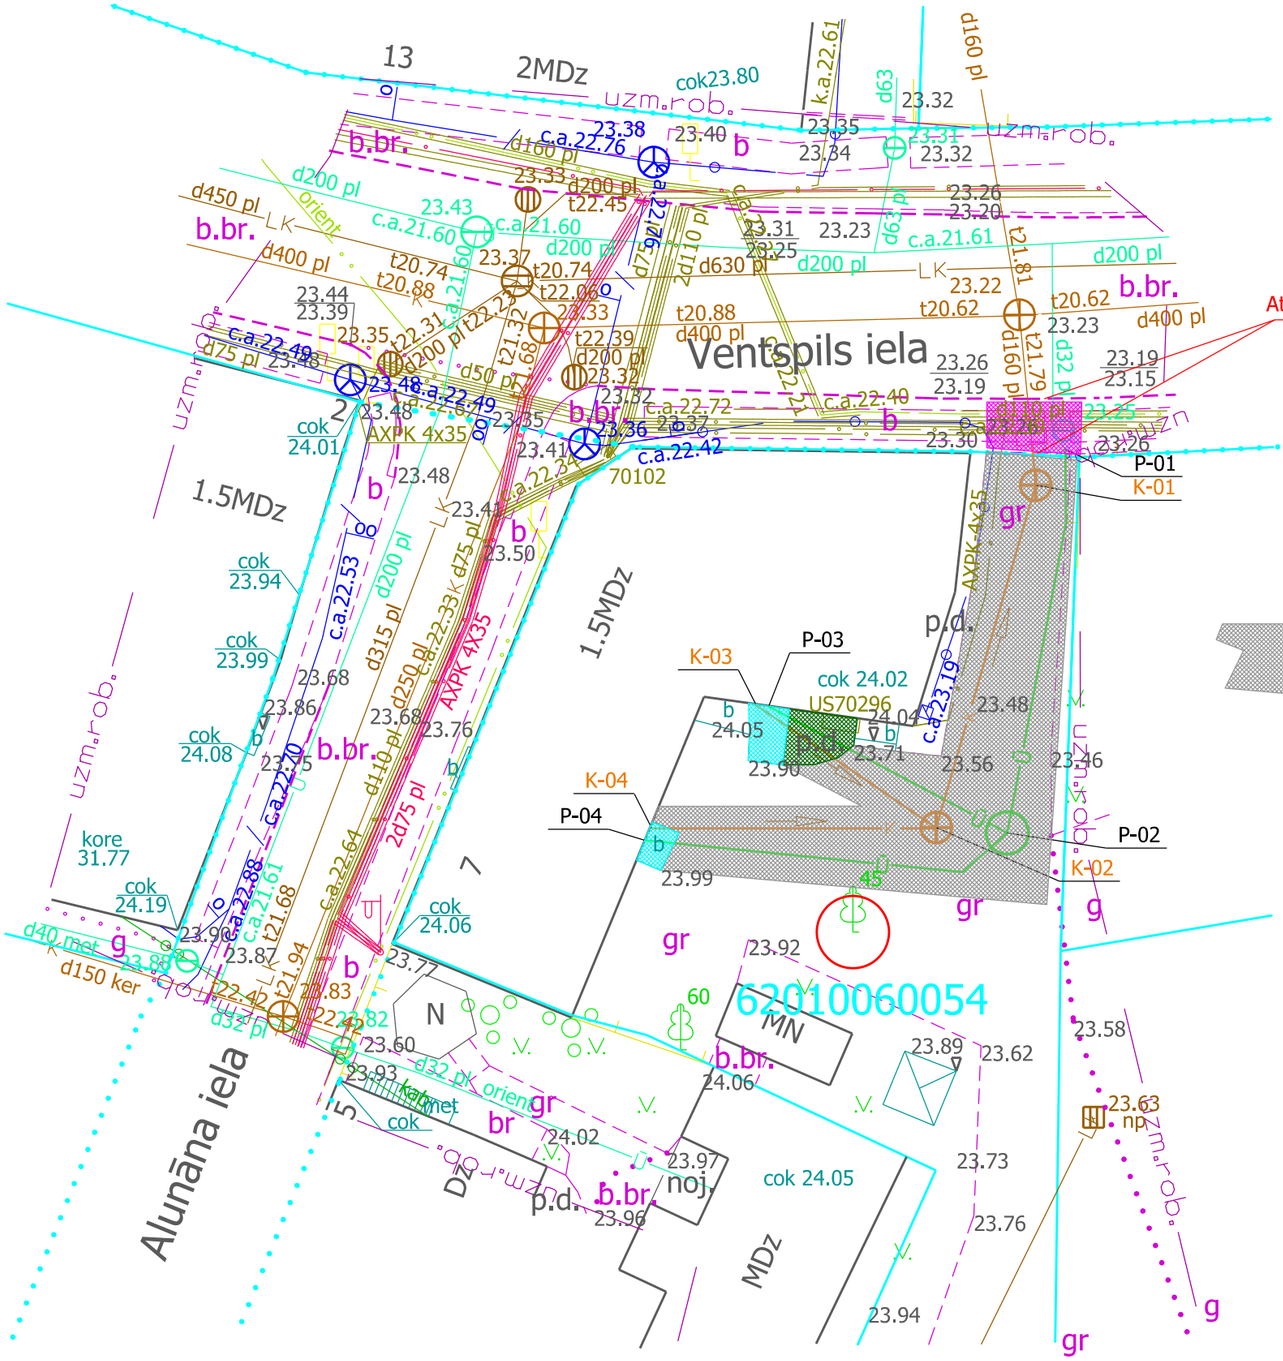

APZĪMĒJUMI:

Atjaunojams bruģa segums 5m2 platībā, izmantot atgūstamo bruģakmeni

Atjaunojami betona lieveņi 3,6 m2 platībā

Atjaunojams grants segums 79 m2 platībā (H=15cm)

Aizsargjosla kokam R=2m

Griezums
(gājēju ietve)

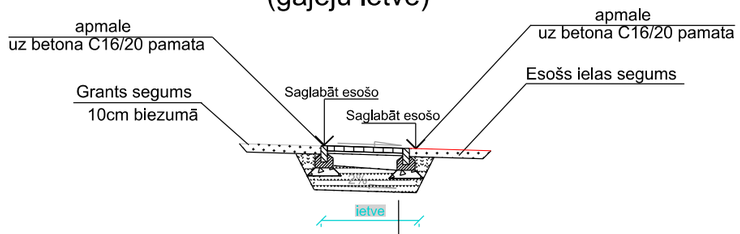

IETVE

Granīta bruģa, betona plātņu segums apt. 6cm biezumā
Izlīdzinošā starpkārta 3-5cm biezumā
Nesaistīto minerālmateriālu pamata nesošā kārta 10cm biezumā
Saliztrurīgā kārta 30cm biezumā
Esošā grunts

PIEZĪMES:

1. ATJAUNOJOT BRUĢA SEGUMU ATJAUNOJAMAS ARĪ SEGUMA KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS, SAGLABĀJOT ESOŠOS NESOŠO SLĀŅU BIEZUMUS, KĀRTU ATJAUNOŠANAI IZMANTOJAMI MATERIĀLI, KURI IR ANALOGI ESOŠAJIEM.
2. ATJAUNOJOT LIEVEŅUS VEICAMA FOTO FIKSĀŽA PIRMS LIEVEŅU DEMONTĀŽAS UN PĒC LIEVEŅU ATJAUNOŠANAS.
3. ATJAUNOJOT GRANTS SEGUMUS, grants seguma biezums 15 cm.

Projekta nosaukums: Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) pievadu, izbūve ēkai Alunāna ielā 7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā		Pasūtītājs: SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Reģ. Nr. 56103000221 Īpašumu apsaimniekošanas daļa	
Projektētājs: SIA "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI" Reģ. Nr. 56103000221, Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV-3301 Būvkomersanta reģ. Nr. 5325-R		Rasējums: Trases segumu atjaunošanas plāns	Stadija TS
			Marka ŪKT
Sastādīja:	E. Šteinbergs		
TS vadītājs:	A. Kārkliņš	Mērogs: 1:200	Lapa: ŪKT-2 / Lapas: 5